

Akční nabídka platná do 31.03.2012






Funkce:

- Přenosný měřicí přístroj
- Měření, zobrazení a analýza více než 50 kanálů pro tlak, teplotu, průtok a otáčky
- Zobrazení hodnot: numericky, sloupcový graf, ručičkové zobrazení, křivky
- Ukládání i vyvolání měřicích šablon Interface: CAN, LAN, USB, microSD
- Paměť > 4.000.000 hodnot v každém měření, paměť pro více než 1 mld hodnot
- Uložení a analýza dat na PC se softwarem SensoWin ® 7 přes LAN a USB
- Velký display 5.7" (14,5 cm), umožňuje komfortní zobrazení všech grafických i numerických hodnot, obdobně jako u notebooku, čímž je přístroj velmi příjemný a praktický na obsluhu
- Možnost využití starších typů analogových snímačů tlaku, průtoku, teplot i otáček z původní rodiny SensoControl

Varianty přístroje

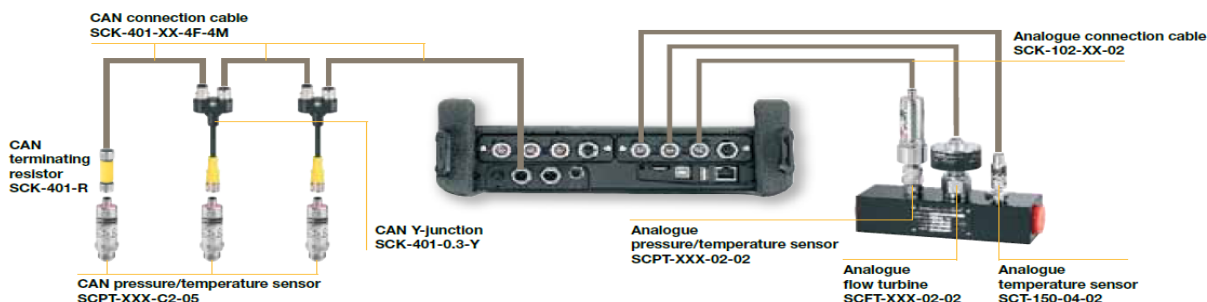

Product overview

	CAN sensor inputs	Sensor inputs with sensor recognition (analogue)	External sensor inputs (analogue)
SCM-500-00-00 ¹⁾	2 networks each with 8 sensors max.	0	0
SCM-500-01-00 ²⁾	2 networks each with 8 sensors max.	3	2
SCM-500-01-01 ³⁾	2 networks each with 8 sensors max.	6	4


¹⁾ Basic unit without input module ²⁾ Basic unit with 1 input module type 01 ³⁾ Basic unit with 2 input modules type 01



Adaptér napětí/proud (analog)



Snímač tlak/teplota (analog)



Teplotní čidlo (analog)



Frekvenční měnič (analog/CAN)



Otáčkoměr (analog)



Snímač tlak/teplota (CAN)



Průtokoměr (analog)



Turbinkový průtokoměr (CAN)



Hydraulický tester (analog/CAN)



Turbinkový průtokoměr (analog)



Products with CAN interface* and accessories	
Type	Identification
CAN pressure/temperature sensor incl. installed SCA-1/2-EMA-3 adaptor	
-1...16 bar	SCPT-016-C2-05
0...60 bar	SCPT-060-C2-05
0...150 bar	SCPT-150-C2-05
0...400 bar	SCPT-400-C2-05
0...600 bar	SCPT-600-C2-05
0...1000 bar	SCPT-1000-C2-05
CAN flow turbine 480 bar max. working pressure	
1...15 L/min	SCFT-015-C2-05
4...60 L/min	SCFT-060-C2-05
6...150 L/min	SCFT-150-C2-05
10...300 L/min	SCFT-300-C2-05
20...600 L/min	SCFT-600-C2-05
25...750 L/min	SCFT-750-C2-05
Frequency adaptor incl. plug M8x1 (2Hz...5KHz)	SCMA-FCU-600
CAN connection cable 5-pin plug, 5-pin socket	
2 m	SCK-401-02-4F-4M
5 m	SCK-401-05-4F-4M
10 m	SCK-401-10-4F-4M
CAN Y-junction incl. 0.3 m cable	SCK-401-0.3-Y
CAN terminating resistor 5-pin socket, 5-pin socket	SCK-401-R

* Each CAN network requires a terminating resistor (SCK-401-R)

Products with analogue interface and accessories	
Type	Identification
Pressure/temperature sensor incl. assembled SCA-1/2-EMA-3 adaptor	
-1...15 bar	SCPT-015-02-02
0...60 bar	SCPT-060-02-02
0...150 bar	SCPT-150-02-02
0...400 bar	SCPT-400-02-02
0...600 bar	SCPT-600-02-02
0...1000 bar	SCPT-1000-02-02
SCA adaptor , M16x2 outside M16x2 outside	SCA-EMA-3/3
Temperature sensor , -25...125°C with screw-in probe (M10x1)	SCT-150-04-02
Temperature sensor , -25...125°C with rod probe	SCT-150-0-02
Revolutions counter , 0...10,000 rpm with 2 m cable incl. contact/focus adaptor and reflective film	SCRPM-220
Flow turbine 480 bar max. working pressure	
1...15 L/min	SCFT-015-02-02
4...60 L/min	SCFT-060-02-02
6...150 L/min	SCFT-150-02-02
10...300 L/min	SCFT-300-02-02
20...600 L/min	SCFT-600-02-02
25...750 L/min	SCFT-750-02-02
Flow turbine incl. throttle check valve	
7.5...150 L/min	SCFT-150-DRV
10...300 L/min	SCFT-300-DRV
Frequency adaptor incl. M8x1 (2 Hz...5 kHz) plug	SCMA-FCU-600
Current/voltage converter (0...48 V, 0...4 A) incl. connection cable with test terminal	SCMA-VADC-600
Diagnostic hose , 1.5 m (M16x2)	SMA3-1500
Analogue connection cable (plug 5-pin, plug 5-pin)	
3 m	SCK-102-03-02
5 m	SCK-102-05-02
External sensor adaptor M12x1, straight, 5-pole	SCK-401-4M



Kit overview			
	SCKIT-500-00-00	SCKIT-500-01-00	SCKIT-500-01-01
The Parker Service Master Plus	SCM-500-00-00	SCM-500-01-00	SCM-500-01-01
Case SCC-500	1	1	1
Neck strap SC-ACC-01	1	1	1
CAN connection cable SCK-401-05-4F-4M	2	2	2
CAN terminating resistor SCK-401-R	2	2	2
Diagnostic hose SMA3-1500	2	2	2
SCA adaptor SCA-EMA-3/3	2	2	2
Analogue connection cable, 3 m SCK-102-03-02	--	2	3
Analogue connection cable, 5 m SCK-102-05-02	--	1	3
External sensor adaptor SCK-401-4M	--	1	2

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte svého prodejce CHVALIS :

Sada v kufru včetně příslušenství viz popis v tabulce:

SCKIT-500-00-00 cena : **50.587,- Kč bez DPH/sada**

SCKIT-500-01-00 cena: **66.729,- Kč bez DPH/sada**

SCKIT-500-01-01 cena: **82.874,- Kč bez DPH/sada**

Soňa Slunéčko Valentová
prodejní technik

CHVALIS s.r.o.

Velešická 54

41172 Hoštka

sona.valentova@chvalis.cz

www.chvalis.cz

tel: **+420 416 857 730**

fax: **+420 416 814 198**